

描述 / Descriptions

DFN1006-2L 塑封封装单线程双向 ESD 保护二极管。

DFN1006-2L Plastic Package 1-Line,Bi-directional , ESD Protection Diode.

特征 / Features



超小封装，正常响应时间小于 1ns，防静电等级达到 20KV 以上，符合 IEC61000-4-2 的 4 级 ESD 保护项目，无卤产品。

Ultra small package, Response Time is Typically<1ns, ESD>20kV per Human Body Model,IEC61000-4-2 Level 4 ESD Protection,HF Product.

用途 / Applications

适用于手机音频、MP3 播放器、数码相机、便携式设备、移动电话等用户端。

Suitable for cellular phones audio,MP3 players, Digital cameras, Portable devices, mobile telephone and other users.

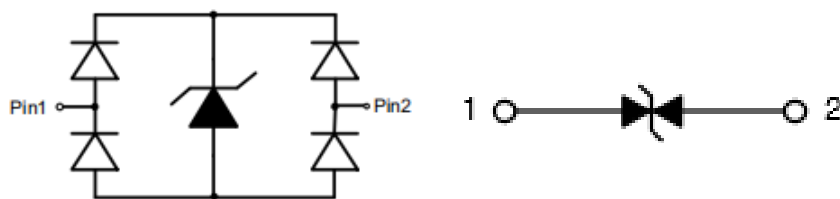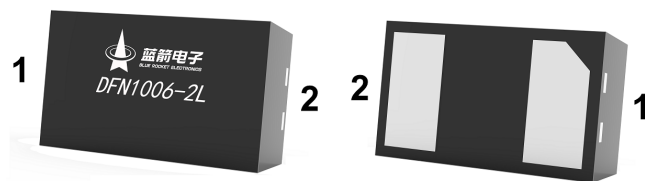内部等效电路 / Equivalent Circuit**引脚排列 / Pinning****印章代码 / Marking**

见印章说明。

See Marking Instructions.



极限参数 / Absolute Maximum Ratings

参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
Peak Pulse Power($t_p = 8/20\mu s$)	P_{PK}	60	W
Peak Pulse Current($t_p = 8/20\mu s$)	I_{PP}	3.5	A
ESD according to IEC61000-4-2 air discharge	V_{ESD}	± 20	KV
ESD according to IEC61000-4-2 contact discharge		± 15	
Junction temperature	T_J	-55~+125	$^{\circ}C$
Storage Temperature	T_{STG}	-55~+150	$^{\circ}C$

电性能参数 / Electrical Characteristics($T_a=25^{\circ}C$)

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Reverse maximum working voltage	V_{RWM}				3.3	V
Reverse leakage current	I_R	$V_{RWM} = 3.3V$			100	nA
Reverse breakdown voltage ¹⁾	V_{BR}	$I_T=1mA$	4.2			V
Clamping voltage	V_C	$I_{PP} = 3.5A \quad t_p = 8/20\mu s$		15		V
Clamping voltage(TLP)		$I_{PP} = 16A \quad T_p = 100ns$			15	V
Dynamic Resistance	R_{dyn}	$T_P=100ns$		0.55		Ω
Junction Capacitance	C_J	$V_R=0V \quad f=1MHz$		0.3		pF

Notes:

1) V_{BR} is measured with a pulse test current I_T at an ambient temperature of $25^{\circ}C$.

电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve($T_a=25^\circ\text{C}$)

Fig.1 Peak Pulse Power Rating Curve

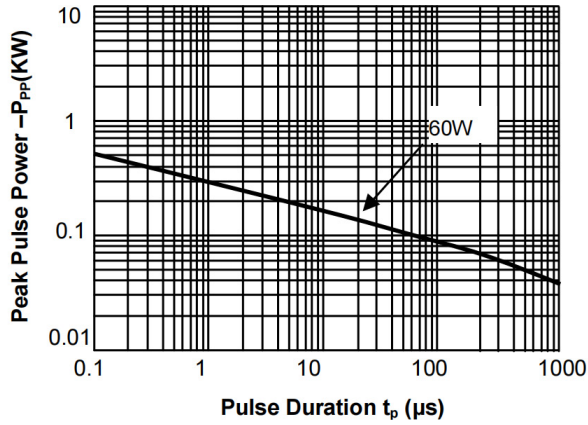


Fig.2 Pulse Derating Curve

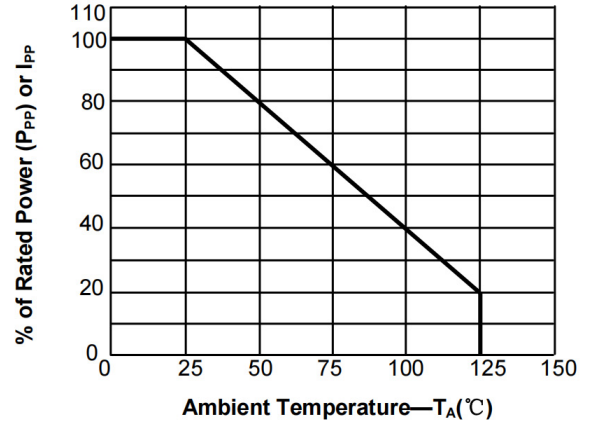


Fig.3 Pulse Waveform-8/20 μs

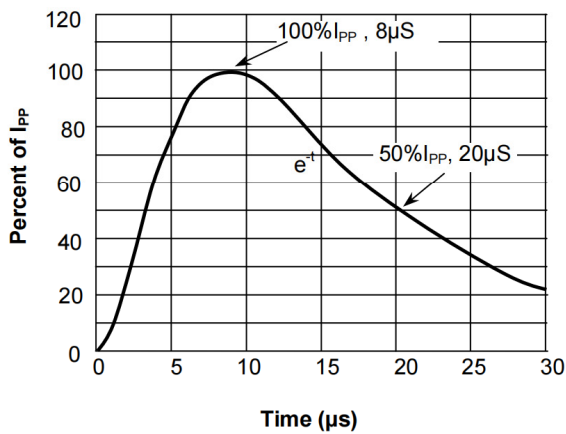


Fig.4 Clamping Voltage vs. I_{PP}

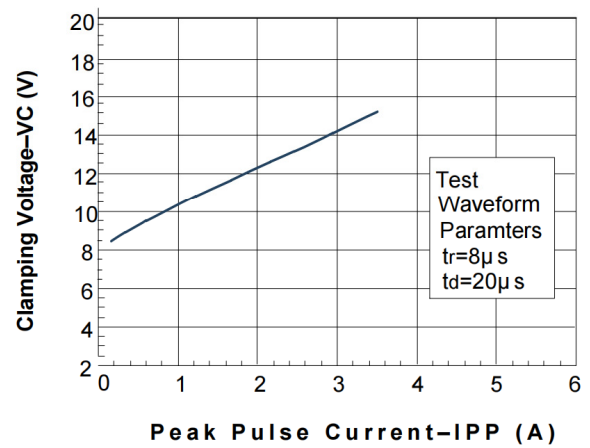


Figure5: Positive Clamping voltage (TLP)



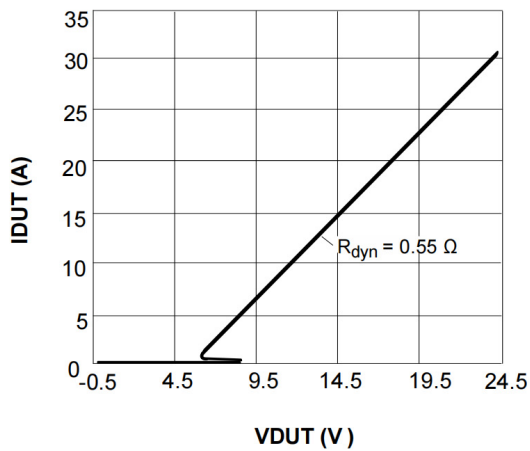



Figure6: Negative Clamping voltage (TLP)

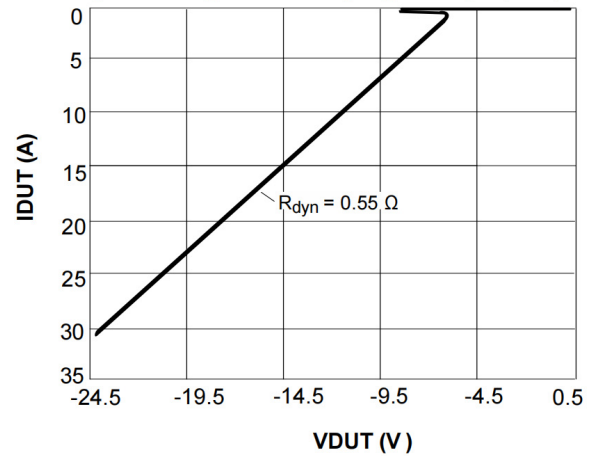

外形尺寸图 / Package Dimensions

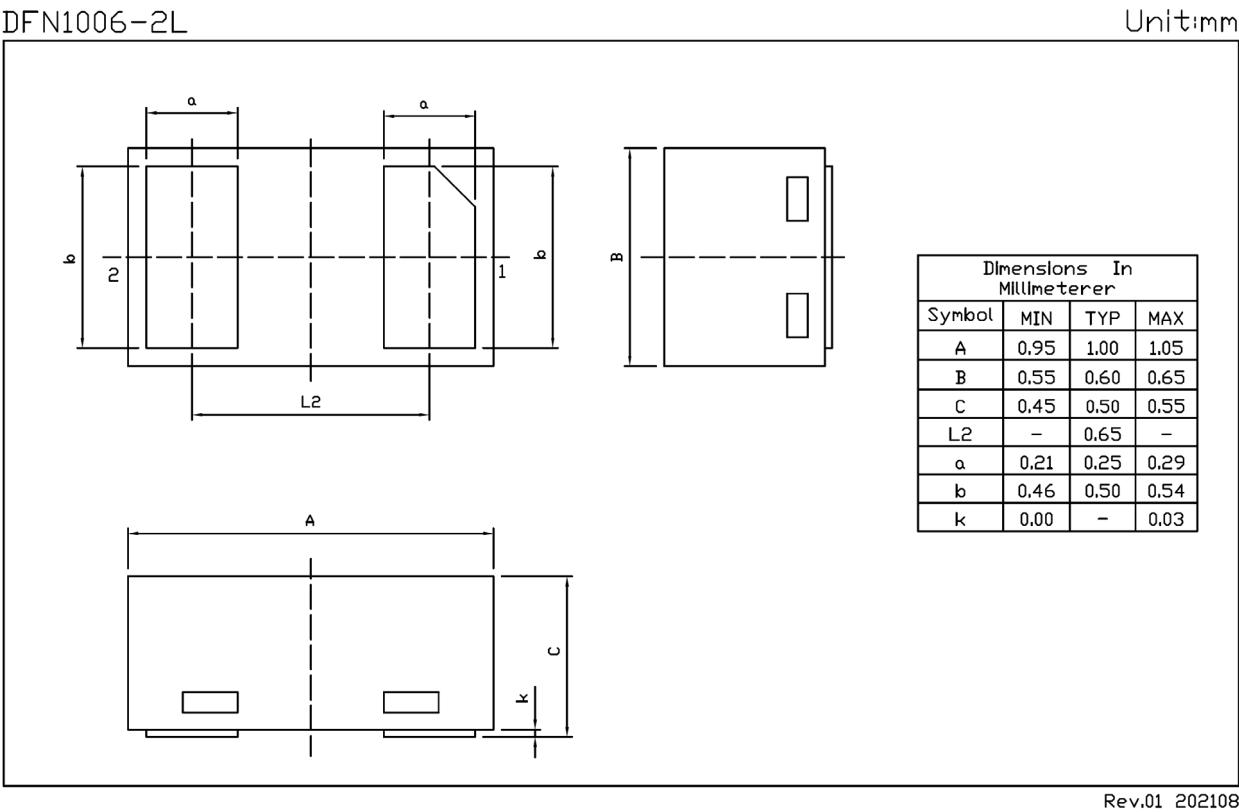

印章说明 / Marking Instructions

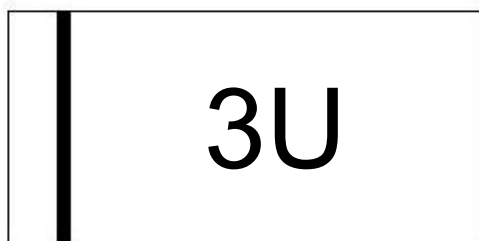


说明：

3U： 为型号代码

Note：

3U： Product Type Code

回流焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

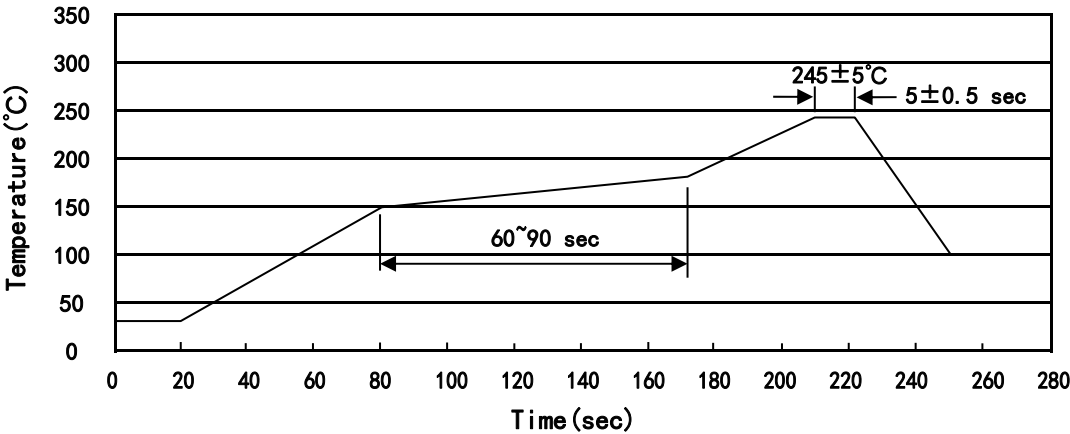

- 说明 :
- 1、预热温度 150 ~ 180°C , 时间 60 ~ 90sec;
 - 2、峰值温度 245±5°C , 时间持续为 5±0.5sec;
 - 3、焊接制程冷却速度为 2 ~ 10°C/sec.
- Note:
- 1.Preheating:150~180°C, Time:60~90sec.
 - 2.Peak Temp.:245±5°C, Duration:5±0.5sec.
 3. Cooling Speed: 2~10°C/sec.

耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

温度 : 260±5°C 时间 : 10±1 sec. Temp.:260±5°C Time:10±1 sec

包装规格 / Packaging SPEC.

卷盘包装 / REEL

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm ³)		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
DFN1006-2L	10,000	10	100,000	6	600,000	7" ×8	180×120×180	390×385×205

使用说明 / Notices